




DATENBLATT

MOBILE LÄRMSCHUTZWAND

HM-MLSW

**FLEXIBLE SCHALLSCHUTZWAND AUF ROLLEN
ZUR ABSCHOTTUNG & EINHAUSUNG VON LÄRMQUELLEN**

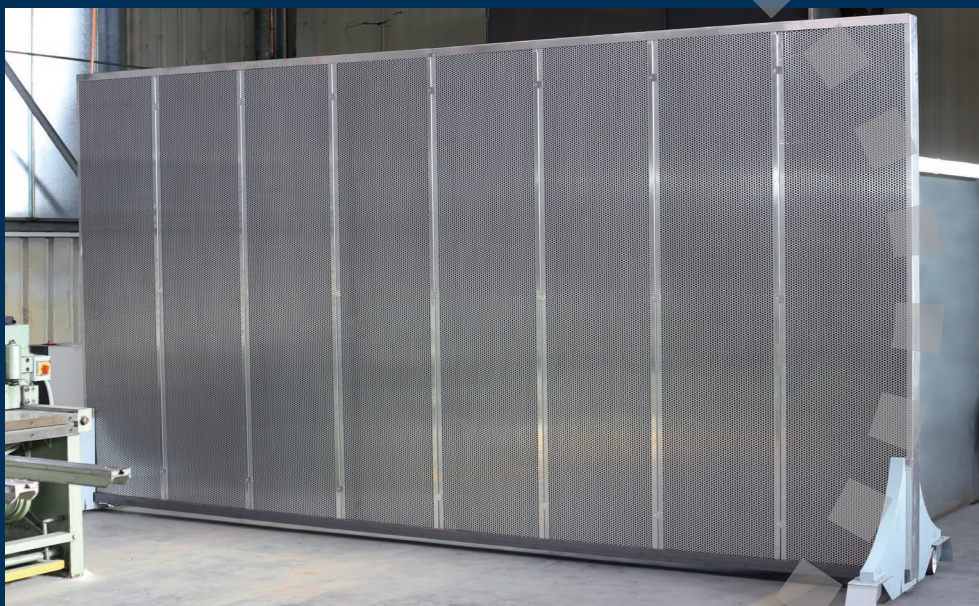

ANWENDUNGSGEBIETE

- Temporärer Schallschutz
- Im Innen- und Außenbereich
- z.B.: Maschinen und Anlagen,
Generatoren und Kompressoren,
Prüfstände, lärmintensive Arbeitsbereiche



HANDEL & MACK
METALL IN PERFEKTION


MOBILE LÄRMSCHUTZWAND HM-MLSW

Produktbeschreibung


noiseblock®-Mobile Lärmschutzwände können sowohl als **Abschottung** oder als **Einhausung von Lärmquellen** flexibel und modular aufgebaut werden (z.B. in L-Form oder U-Form).

Durch die Varianten-Auswahl unserer **effektiven** Akustik-Elementen sind wir in der Lage die meisten Lärmprobleme **schnell und wirksam** zu bekämpfen.


Vorteile: Schnelle Umsetzung, hochwirksam, langlebig und robust, auf Rollen zum einfachen Verschieben, durchdachte standsichere Aluminium-Konstruktion, modular aufbaubar, einseitig- oder beidseitig absorbierende Varianten möglich, Pulverbeschichten in Standard RAL-Farben möglich.

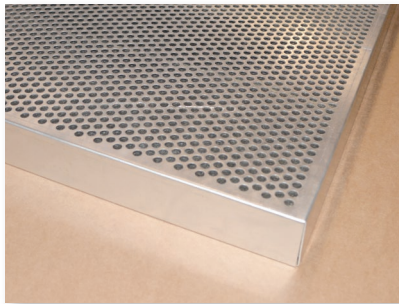

Einseitig absorbierend




Beidseitig absorbierend



Technische Daten

- **Dicke Akustik-Element: 54,5 mm**
- Schalldämmwert R_w 30 dB / Schallabsorptionsgrad α_w 0,83
- **Dicke Akustik-Element: 94,5 mm**
- Schalldämmwert R_w 40 dB / Schallabsorptionsgrad α_w 0,81
- **Material Kasette**
- Aluminium-natur, Blechstärke 1,5 mm, robust und stoßfest
- R_v 8/11 rund Perforation mit > 40% Lochanteil
- **Füllung bzw. Absorptionsmaterial**
- Mineralfaser-Akustikdämmplatten, 50 bzw. 90 mm dick, mit schwarzer Glasvlieskaschierung, hydrophobiert, Raumgewicht 120 kg/m²
- **Brandklasse**
- Mineralwolle, nichtbrennbar DIN4102 A1
- Schmelzpunkt Aluminium 660°C
- **Rollen**
- Standard 4 Rollen (2 Stück mit Stopper)

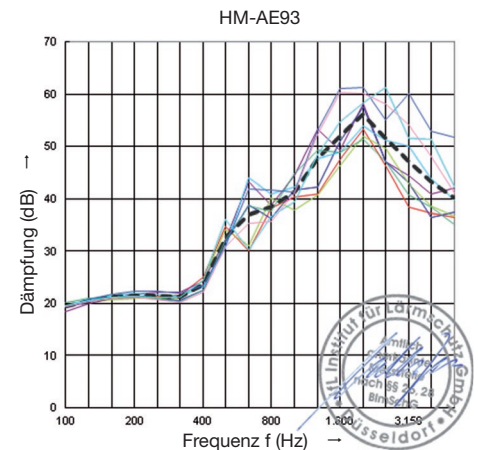

Lieferprogramm

Höhe	Breite	Varianten 30 dB / 40 dB	Material
2000/2500/3000 mm Sonderabmessungen auf Anfrage	MLSW 54,5 max 4 m MLSW 94,5 max 6 m (in 500 mm Schritten)	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig absorbierend (CRL) • Einseitig absorbierend (CRG) • RAL-pulverbeschichtet 	Akustik-Elemente aus Aluminium Träger-Rahmen aus verzinktem Stahl

Auslieferung nicht montiert, in Einzelteilen.
Sonderabmessungen und Sonderkonstruktionen auf Anfrage!

Handel & Mack GmbH & Co. KG
Hauptstraße 119
D-73235 Weilheim a.d. Teck/Hepsisau
Telefon +49 (0) 7023 7005-0
Telefax +49 (0) 7023 7005-65
info@handel-mack.de
www.handel-mack.de